



DIEsis EVO FDE2 - DIEsis EVOLUX FDEL2


TUNED SOUND ELECTROPNEUMATIC HORN

AVVISATORE ELETTROPNEUMATICO SUONO ACCORDATO

Two tuned notes electropneumatic horn. Electric compressor: FC1 12-24V. ABS resin trumpet. Up to date, compact, trendy. High technology and performances in small space. Engine compartment mounting. DIEsis EVO: trumpet and compressor cover in ABS resin. DIEsis EVOLUX: trumpet and compressor cover in ABS metalized resin. R28 ECE-ONU.


Avvisatore elettropneumatico a due note accordate. Elettrocompressore FC1 12 o 24V. Cornetto in resina ABS, moderno, compatto. Alta tecnologia e alte prestazioni in spazio ridotto. Montaggio nel cofano motore. Modello DIEsis EVO cornetto e calottine in ABS. Modello DIEsis EVOLUX cornetto e calottine in resina ABS metallizzata. R28 ECE-ONU.

TECHNICAL FEATURES / CARATTERISTICHE TECNICHE		12V	24V
DIESIS EVO - Item code / <i>Codice prodotto</i>		1010250	1010251
DIESIS EVOLUX - Item code / <i>Codice prodotto</i>		1010260	1010261
Nominal voltage / <i>Voltaggio nominale</i>		12 Vdc	24 Vdc
Current absorption / <i>Assorbimento</i>		16÷20 A	8÷10 A
Sound level / <i>Livello sonoro</i>		115 dB (A)	115 dB (A)
Durability / <i>Durata</i>		50000 cycles/ <i>cicli</i> (1sec ON, 4sec OFF)	
Continuous blowing/ <i>Durata in continuo</i>		max 3 min.	
Electrical insulation/ <i>Isolamento elettrico</i>		500 Vdc	
Weight / <i>Peso</i>		810 gr	
Main applications: Cars, motorcycles <i>Applicazioni principali: Auto, Motocicli</i>			
Connections/ <i>Conessioni</i>			
Electrical <i>Elettriche</i>	2 blades connectors 6.3x0.8mm <i>2 connettori a lama 6.3x0.8mm</i>		

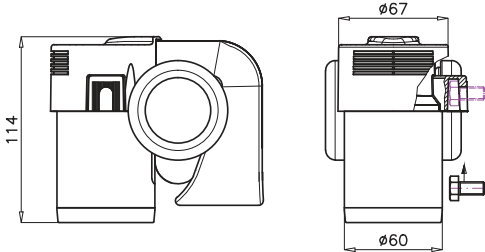

MOUNTING: engine compartment mounting. Install the horn on a rigid surface using the supplied hardware, away from heat sources and water splashes.

MONTAGGIO: montaggio nel cofano motore. Fissare l'unità su una superficie rigida con viteria in dotazione, lontano da fonti di calore e spruzzi d'acqua.

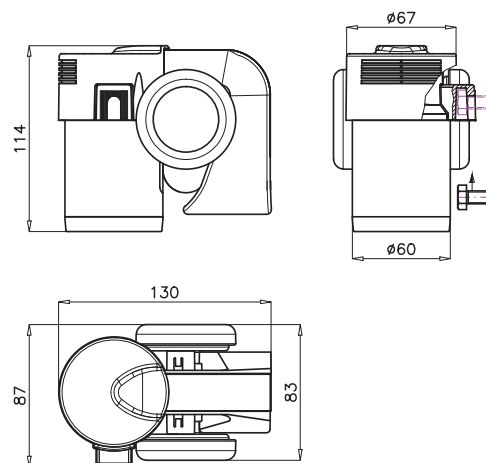

PACKING/IMBALLO: Blister / box