

EXTRA FX2 2T H+L TONE/TONO H+L

ELECTROMAGNETIC TUNED SOUND HORN

AVVISATORE ELETTROMAGNETICO SUONO ACCORDATO

Two tones tuned sound double polarity horn.
Curved ABS resin trumpet.
R28 ECE-ONU.


Avvisatore acustico a doppia polarità, bitonale suono accordato. Cornetto curvo in resina ABS. R28 ECE-ONU.


TECHNICAL FEATURES / *CARATTERISTICHE TECNICHE*	12V	24V
Item code /*Codice prodotto*	1010090	1070070
Nominal voltage / *Voltaggio nominale*	12 Vdc	24 Vdc
Current absorption / *Assorbimento*	10÷12 A	5÷6 A
Sound level / *Livello sonoro*	112 dB (A)	112 dB (A)
H toneFrequency / *Frequenza tono H*	500 Hz	
L toineFrequency / *Frequenza tono L*	400 Hz	
Durability / *Durata*	50000 cycles/*cicli* (1sec ON, 4sec OFF)	
Continuous blowing/*Durata in continuo*	max 3 min.	
Electrical insulation/*Isolamento elettrico*	1000 Vdc	
Weight / Peso	510 gr	

Main applications: **Cars, trucks, motorcycles**
Applicazioni principali: Auto, Camion, Motocicli

Connections/*Connessioni*

Electrical	**2+2 blades connectors 6.3x0.8mm**
Elettriche	*2+2 connettori a lama 6.3x0.8mm*

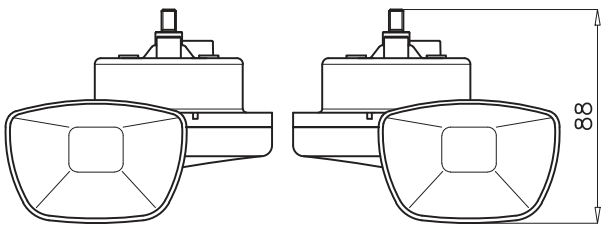

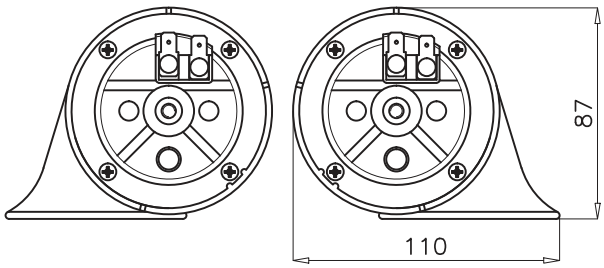

MOUNTING: fix by bracket to a rigid surface with the supplied screw, away from heat sources and water splashes.

MONTAGGIO: *fissare tramite staffa a una superficie rigida con vite in dotazione, lontano da fonti di calore e spruzzi d'acqua.*

PACKING/*IMBALLO:* *Blister / box*