

FX90 2T

ELECTROMAGNETIC DISC HORN / AVVISATORE ELETTROMAGNETICO A DISCO

Double polarity high (H) tone or low (L) tone disc horn for cars, industrial vehicles, motor-cycles. R28 ECE-ONU.

Avvisatore a disco doppia polarità con tonalità alta(H) o bassa(L) per auto, veicoli industriali, motocicli. R28 ECE-ONU

TECHNICAL FEATURES/ CARATTERISTICHE TECNICHE

6V

12V

24V

H tone item code / Codice prodotto tono H	1010116	1010010	1010013
L tone item code / Codice prodotto tono L	1010117	1010015	1010011
Nominal voltage / Voltaggio nominale	6 Vdc	12 Vdc	24 Vdc
Current absorption / Assorbimento	8÷10 A	3÷5 A	1÷2 A
Sound level / Livello sonoro	110 dB (A)	112 dB (A)	112 dB (A)
H tone frequency / Frequenza tono H	430 Hz		
L tone frequency / Frequenza tono L	330 Hz		
Durability / Durata	50000 cycles/cicli (1sec ON, 4sec OFF)		
Continuous blowing/Durata in continuo	max 3 min.		
Electrical insulation/Isolamento elettrico	1000 Vdc		
Weight / Peso	300 gr		



Main applications: Cars, trucks, motorcycles
Applicazioni principali: Auto, Camion, Motocicli

Connections/Conessioni

Electrical **1 blade connector 6.3x0.8mm**
Elettriche **1 connettore a lama 6.3x0.8mm**

MOUNTING: fix by bracket to a rigid surface with the supplied screw, away from heat sources and water splashes.

MONTAGGIO: fissare tramite staffa a una superficie rigida con vite in dotazione, lontano da fonti di calore e spruzzi d'acqua.

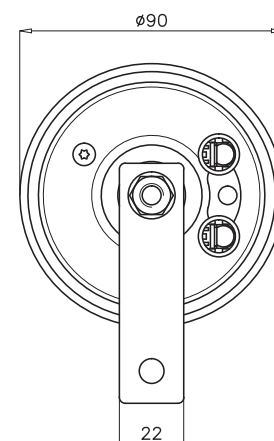

PACKING/IMBALLO: Blister / box