PULLMAN FP2C

ALTERNATED AND TUNED SOUND ELECTROPNEUMATIC HORN
AVVISATORE ELETTROPNEUMATICO SUONO ALTERNATO E SUONO UNICO

Electric compressor: FC5 12 or 24V.
Two alternated notes with possibility of single tuned sound.
Set of triple chromium-plated metal trumpets.
Cycles per minute: approx 260.

Elettrocompressore: FC5 12 o 24V.
Due note alternate con possibilità di suono unico accordato. Cornetti in metallo cromato.
Cicli per minuto: circa 260.

PACKING/*IMBALLO:* *Box*

TECHNICAL FEATURES / *CARATTERISTICHE TECNICHE*	**12V**	**24V**
Item code /*Codice prodotto*	1060030	1060031
Nominal voltage / *Voltaggio nominale*	12 Vdc	24 Vdc
Current absorption / *Assorbimento*	16÷20 A	8÷10 A
Sound level / *Livello sonoro*	116 dB (A)	
Frequency/ *Frequenza*	**H** *Tone/tono H* - 490Hz **L** *Tone/tono L* - 390Hz	
Durability/*Durata*	50000 cycles/*cicli* (1sec ON, 4sec OFF)	
Continuous blowing/*Durata in continuo*	max 2.5 min	
Electrical insulation/*Isolamento elettrico*	500 Vdc	
Weight / *Peso*	1650 gr	

Trumpets - 2 triple chromium-plated metal trumpets
Cornetti - n°2 in metallo cromato tripla placcatura

Main applications: **Buses**
Applicazioni principali: Autobus

Connections/*Connessioni*

Electrical	**2+1 blades connectors 6.3x0.8mm**
Elettriche	*2+1 connettori a lama 6.3x0.8mm*
Pneumatic	**Transparent PVC pipe**
Pneumatiche	*tubo in PVC trasparente*

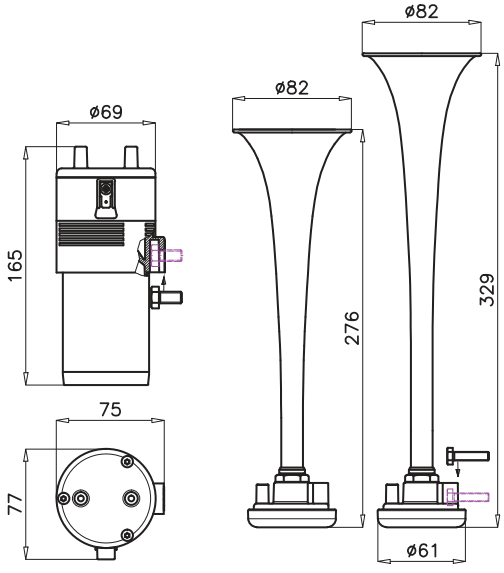

MOUNTING: : Install the compressor and trumpets on a rigid surface using the supplied hardware, away from heat sources and water splashes

MONTAGGIO: *fissare il compressore e le unità acustiche su una superficie rigida con viti in dotazione, lontano da fonti di calore e spruzzi d'acqua.*