



SPORT FXS2 2T H+L TONE/TONO H+L

ELECTROMAGNETIC TUNED SOUND HORN

AVVISATORE ELETTROMAGNETICO SUONO ACCORDATO

Two tones tuned sound double polarity horn. Curved ABS resin trumpet. Chromed resin protection caps. Chromium-plated metal antispout grills. R28 ECE-ONU.

Avvisatore acustico a doppia polarità, bitonale suono accordato. Cornetto curvo in ABS. Calotta di protezione in resina cromata. Griglia antigetto in metallo zincato. R28 ECE-ONU.

TECHNICAL FEATURES / CARATTERISTICHE TECNICHE

Item code / <i>Codice prodotto</i>	1010052
Nominal voltage / <i>Voltaggio nominale</i>	12 Vdc
Current absorption / <i>Assorbimento</i>	10÷12 A
Sound level / <i>Livello sonoro</i>	110 dB (A)
H toneFrequency / <i>Frequenza tono H</i>	500 Hz
L toineFrequency / <i>Frequenza tono L</i>	400 Hz
Durability / <i>Durata</i>	50000 cycles/ <i>cicli</i> (1sec ON, 4sec OFF)
Continuous blowing/ <i>Durata in continuo</i>	max 3 min.
Electrical insulation/ <i>Isolamento elettrico</i>	1000 Vdc
Weight / <i>Peso</i>	550 gr



Main applications: Cars, trucks, motorcycles
Applicazioni principali: Auto, Camion, Motocicli

Connections/Conessioni

Electrical 2+2 blades connectors 6.3x0.8mm
Elettriche 2+2 connettori a lama 6.3x0.8mm

MOUNTING: fix by bracket to a rigid surface with the supplied screw, away from heat sources and water splashes.

MONTAGGIO: fissare tramite staffa a una superficie rigida con vite in dotazione, lontano da fonti di calore e spruzzi d'acqua.

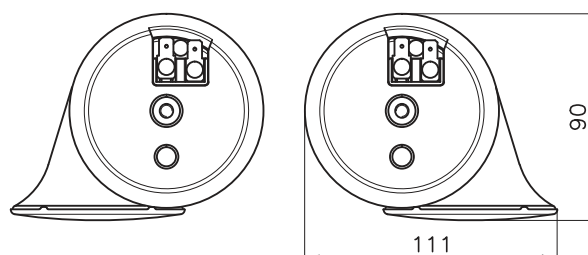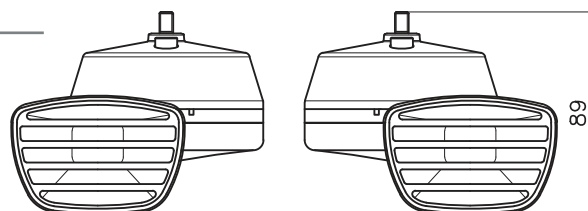

PACKING/IMBALLO: Blister / box