



FX90-2 2T tone/tono H+L

ELECTROMAGNETIC DISC HORN / AVVISATORE ELETTROMAGNETICO A DISCO

Double polarity high (H) tone + low (L) tone disc horn for cars, industrial vehicles, motorcycles. R28 ECE-ONU.

Avvisatore a disco doppia polarità con tonalità alta (H) + bassa (L) per auto, veicoli industriali, motocicli. R28 ECE-ONU

TECHNICAL FEATURES / CARATTERISTICHE TECNICHE

12V

24V

Item code / Codice prodotto	1010020	1010021
Nominal voltage / Voltaggio nominale	12 Vdc	24 Vdc
Current absorption / Assorbimento	8÷10 A	3÷5 A
Sound level / Livello sonoro	114 dB (A)	114 dB (A)
H tone frequency / Frequenza tono H	430 Hz	
L tone frequency / Frequenza tono L	330 Hz	
Durability / Durata	50000 cycles/cicli (1sec ON, 4sec OFF)	
Continuous blowing/Durata in continuo	max 3 min.	
Electrical insulation/Isolamento elettrico	1000 Vdc	
Weight / Peso	600 gr	


Main applications: Cars, trucks, motorcycles
Applicazioni principali: Auto, Camion, Motocicli

Connections/Conessioni

Electrical 2+2 blades connectors 6.3x0.8mm
Elettriche 2+2 connettori a lama 6.3x0.8mm

MOUNTING: fix by bracket to a rigid surface with the supplied screw, away from heat sources and water splashes.

MONTAGGIO: fissare tramite staffa a una superficie rigida con vite in dotazione, lontano da fonti di calore e spruzzi d'acqua.

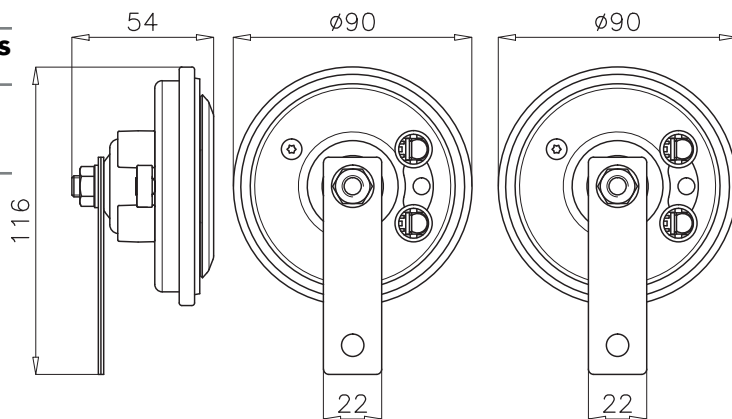

PACKING/IMBALLO: Blister / box