SPORT FXS2 1T H+L TONE/TONO H+L

ELECTROMAGNETIC TUNED SOUND HORN

AVVISATORE ELETTROMAGNETICO SUONO ACCORDATO

Two tones tuned sound single polarity horn. Curved ABS resin trumpet. Chromed resin protection caps. Chromium-plated metal antispout grills. R28 ECE-ONU.

Avvisatore acustico a singola polarità, bitonale suono accordato. Cornetto curvo in resina ABS. Calotta di protezione in resina cromata. Griglia antigetto in metallo zincato. R28 ECE-ONU.

TECHNICAL FEATURES / *CARATTERISTICHE TECNICHE*	6V	12V
Item code / *Codice prodotto*	1010055	1010050
Nominal voltage / *Voltaggio nominale*	6 Vdc	12 Vdc
Current absorption / *Assorbimento*	16÷20 A	10÷12 A
Sound level / *Livello sonoro*	110 dB (A)	112 dB (A)

H toneFrequency / *Frequenza tono H*	500 Hz
L toineFrequency / *Frequenza tono L*	400 Hz
Durability / *Durata*	50000 cycles/*cicli* (1sec ON, 4sec OFF)
Continuous blowing/*Durata in continuo*	max 3 min.
Electrical insulation/*Isolamento elettrico*	1000 Vdc
Weight / Peso	548 gr

Main applications: **Cars, trucks, motorcycles**
Applicazioni principali: Auto, Camion, Motocicli

Connections/*Connessioni*

Electrical **1+1 blade connector 6.3x0.8mm**
Elettriche *1+1 connettore a lama 6.3x0.8mm*

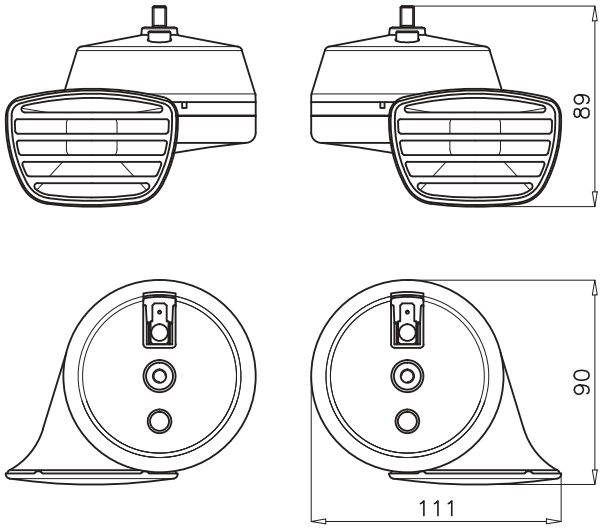

MOUNTING: fix by bracket to a rigid surface with the supplied screw, away from heat sources and water splashes.

MONTAGGIO: *fissare tramite staffa a una superficie rigida con vite in dotazione, lontano da fonti di calore e spruzzi d'acqua.*

PACKING/*IMBALLO:* *Blister / box*