



BIG MASTER FBM2

ALTERNATED SOUND ELECTROPNEUMATIC HORN AVVISATORE ELETTROPNEUMATICO SUONO ALTERNATO

Electric compressors: FC3 12 or 24V. Base made of polished aluminium and triple chromium plated metal trumpets. A high-performance product for van, off road and vehicles not equipped with the compressed air system.
Two alternated notes. 200 cycles per minute.
Deep and unmistakable "F-A" notes.
ALSO AVAILABLE in MATTE BLACK FINISH

*Elettrocompressore: FC3 12 o 24V.
Base in alluminio brillantato con cornetti in metallo cromato. Un accessorio di alto profilo per van, fuoristrada e veicoli sprovvisti dell'impianto di aria compressa. Due note alternate "FA-LA". 200 cicli al minuto Suono potente e inconfondibile.
DISPONIBILE ANCHE VERNICIATA NERO OPACO.*

TECHNICAL FEATURES / CARATTERISTICHE TECNICHE

12V

24V

Item code / Codice prodotto	1010225	1010226
Nominal voltage / Voltaggio nominale	12 Vdc	24 Vdc
Current absorption / Assorbimento	18÷22 A	9÷11 A
Sound level / Livello sonoro	118 dB (A)	
Frequency/ Frequenza	H Tone/tono H - 450Hz L Tone/tono L - 310Hz	
Durability/Durata	50000 cycles/cicli (1sec ON, 4sec OFF)	
Continuous blowing/Durata in continuo	max 2.5min	
Electrical insulation/Isolamento elettrico	500 Vdc	
Weight / Peso	1720 gr	

Trumpets - 2 triple chromium-plated metal trumpets
Cornetti - n°2 in metallo cromato


Main applications: Vans and off-road vehicles
Applicazioni principali: Van, fuoristrada

Connections/Connessioni

Electrical 2 blades connectors 6.3x0.8mm
Elettriche 2 connettori a lama 6.3x0.8mm
Pneumatic Transparent PVC pipe
Pneumatiche Tubo in PVC trasparente

PACKING/IMBALLO: Box

MOUNTING: inner mounting. Install the compressor and trumpets on a rigid surface using the supplied hardware, away from heat sources and water splashes.

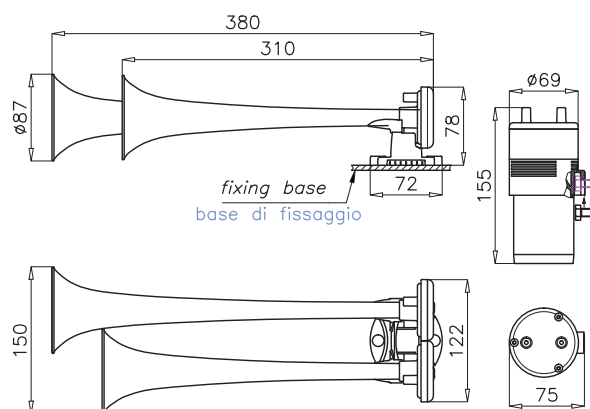

MONTAGGIO: montaggio interno. Fissare il compressore e le unità acustiche su una superficie rigida con viti in dotazione, lontano da fonti di calore e spruzzi d'acqua.