



BUS 1 FJ1

ELECTROPNEUMATIC HORN / AVVISATORE ELETTROPNEUMATICO

Compact, deep sound horn fits for vehicle equipped with compressed air circuit. Optional for BUS 2 FJ2: ST2 electronic device to obtain an alternated or tuned sound supplied on demand with extraprice. R28 ECE-ONU.

Avvisatore acustico compatto con suono profondo per installazione su mezzi leggeri forniti di impianto di aria compressa. Opzionale intervallatore ST2 per rendere suono sia alternato che accordato solo per versione BUS FJ2 R28 ECE-ONU.

TECHNICAL FEATURES / CARATTERISTICHE TECNICHE

12V

24V


H Tone - Item code / Tono H Codice prodotto	1070020	1070021
L Tone - Item code / Tono L Codice prodotto	1070023	1070022
Nominal voltage / Voltaggio nominale	12 Vdc	24 Vdc
Current absorption / Assorbimento	1.2÷1.6 A	0.6÷0.8 A
Working pressure/Pressione di esercizio	3÷12 bar	
Sound level / Livello sonoro	116 dB (A)	
Frequency/ Frequenza	H Tone/tono H - 440Hz L Tone/tono L - 400Hz	
Electrical insulation/Isolamento elettrico	1000 Vdc	
Weight / Peso	550 gr	

Main applications: Trucks, Buses
Applicazioni principali: Camion, Autobus

Connections/Conessioni

Electrical 2 blades connectors 6.3x0.8mm
Elettriche 2 connettori a lama 6.3x0.8mm
Pneumatic Ø6 polyurethane tube not included
Pneumatiche Tubo poliuretano d.6 (non incluso)

MOUNTING: Install the horn on a rigid surface using the supplied hardware, away from heat sources and water splashes.
MONTAGGIO: fissare l'unità acustica su una superficie rigida con vite in dotazione, lontano da fonti di calore e e spruzzi d'acqua.

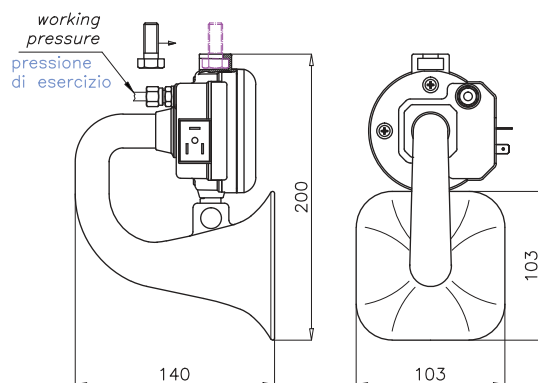

PACKING/IMBALLO: box