



HYDRA 2 FH2 H+L tone/tono H+L

ELECTROPNEUMATIC MARINE HORN AVVISATORE ELETTROPNEUMATICO USO NAUTICO

Electric-compressor FC2 12-24V. Chrome-plated aluminium base with corrosion-resistant chrome plated brass trumpet. Two tuned notes. Suitable for large high sea boats. Audible range at sea: approx 1800 meters.

Elettrocompressore FC2 12 o 24V. Base in alluminio cromato con cornetti in ottone cromato anticorrosione. Due note accordate. Adatto per imbarcazioni grandi d'altura. Udibilità in mare 1800 metri circa.

TECHNICAL FEATURES / CARATTERISTICHE TECNICHE

	12V	24V
Item code / Codice prodotto	1110020	1110021
Nominal voltage / Voltaggio nominale	12 Vdc	24 Vdc
Current absorption / Assorbimento	16÷20 A	8÷10 A
Sound level / Livello sonoro	118 dB (A)	
Frequency/ Frequenza	Tone/tono H - 380Hz Tone/Tono L - 310Hz	
Durability/Durata	50000 cycles/cicli (1sec ON, 4sec OFF)	
Continuous blowing/Durata in continuo	max 2.5 min	
Electrical insulation/Isolamento elettrico	500 Vdc	
Weight / Peso	2150 gr	

Trumpets - Chrome-plated brass
Cornetti - n°2 in ottone cromato

Main applications: Marine use
Applicazioni principali: Uso nautico

Connections/Connessioni


Electrical 2 blades connectors 6.3x0.8mm
Elettriche 2 connettori a lama 6.3x0.8mm
Pneumatic Transparent PVC pipe
Pneumatiche Tubo in PVC trasparente

MOUNTING:

Secure the compressor and the trumpet to a rigid surface, the compressor must be away from heat sources and water splashes.

MONTAGGIO:

fissare il compressore e l'unità acustica su una superficie rigida, il compressore lontano da fonti di calore e spruzzi d'acqua.

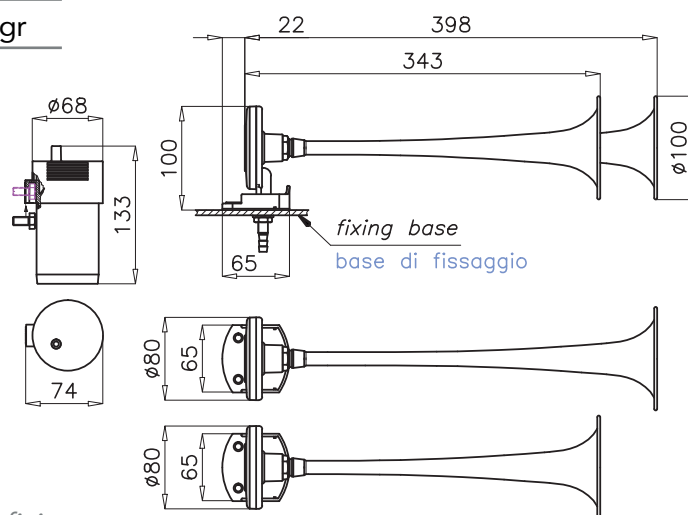

PACKING/IMBALLO: Box